


## KARTA KATALOGOWA

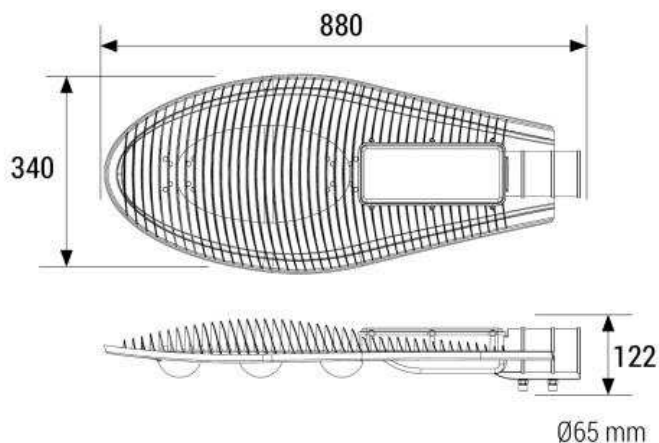

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MR165WCLL048	MR185WCLL048	MR210WCLL048	MR245WCLL048
Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz			
Temperatura barwy światła	3000K, 4000K, 5000K			
Moc Oprawy	165W	185W	210W	245W
Strumień świetlny oprawy	25 750 lm	29 500 lm	31 680 lm	37 320 lm
Temperatura pracy	-40°C do +55 °C			
Spadek strumienia światła	Max 12% przy 100 000 h			
Kod rodziny źródła światła	CITIZEN COB Tc max 135°C Tj max 165°C			
Trwałość źródła LED	100 000 h - L90B10 140 000 h - L80B10			
Współczynnik oddawania barw CRI	Ra>75			
Materiał obudowy korpusu	Ciśnieniowy odlew aluminium			
Układ optyczny	Soczewka borokszemowa, rozsył asymetryczny			
Wytrzymałość mechaniczna	IK 08			
Stopień ochronności - szczelność	IP 66			
Waga	8,90 kg	8,95 kg	9,10 kg	9,15 kg
Powierzchnia boczna	0,055 m2	0,055 m2	0,055 m2	0,055 m2
Współczynnik mocy	>93%			
Zastosowanie	autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe, ciągi pieszych, parking			
Kolor	Czarny / opcjonalnie paleta RAL			
Klasa ochronności elektrycznej	I			
Zasilacz/moduł zasilający	Mean Well - HLG			
Systemy dodatkowe opcjonalne	DALI , 1-10V , Rabbit			
Certyfikaty	CE			