


KARTA KATALOGOWA

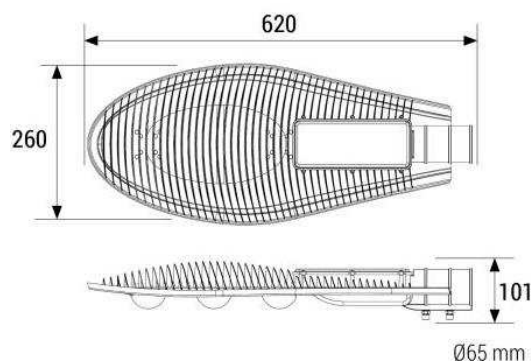

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	MR45WCLL048	MR65WCLL048	MR85WCLL048	MR95WCLL048
Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz			
Temperatura barwy światła	3000K, 4000K, 5000K			
Moc Oprawy	45W	65W	85W	95W
Strumień świetlny oprawy	5 521 lm	9 211 lm	11 087 lm	13 127 lm
Temperatura pracy	-40°C do +55 °C			
Spadek strumienia światła	Max 10% przy 100 000 h			
Kod rodziny źródła światła	CITIZEN COB Tc max 135°C Tj max 165°C			
Trwałość źródła LED	100 000 h - L90B10 140 000 h - L80B10			
Współczynnik oddawania barw CRI	Ra>75			
Materiał obudowy korpusu	Ciśnieniowy odlew aluminium			
Układ optyczny	Soczewka borokszemowa, rozsył asymetryczny			
Wytrzymałość mechaniczna	IK 08			
Stopień ochrony - szczelność	IP 66			
Waga	4,25kg	4,30kg	4,55kg	4,60kg
Powierzchnia boczna	0,033m ²	0,033m ²	0,033m ²	0,033m ²
Współczynnik mocy	>93%			
Zastosowanie	autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe, ciągi pieszych, parking			
Kolor	Czarny / opcjonalnie paleta RAL			
Klasa ochrony elektrycznej	I			
Zasilacz/moduł zasilający	Mean Well - HLG			
Systemy dodatkowe	DALI , 1-10V , Rabbit			
Certyfikaty	CE			